


Licht
Energie
Umwelt

CONSAFIS plus neutral hell

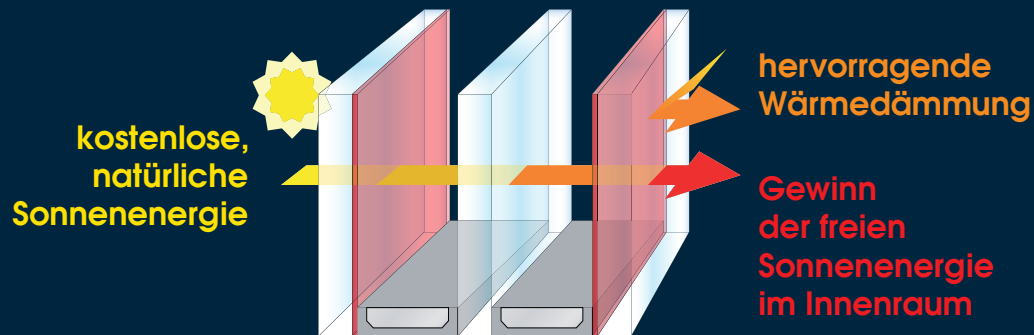

Isolierglaseinheit CONSAFIS plus neutral hell

Die bewährte Palette der CONSAFIS Funktionsisoliergläser wurde wiederum optimiert. Durch die Verwendung von hellerem CONSAFIS Basisglas wurden die technischen Eigenschaften weiter verbessert. Ohne den ausgezeichneten Ug-Wert einzuschränken, stellen sich Lichttransmission und g-Wert verbessert dar.

Die technischen Werte auf einen Blick:

Zweifachisolierglas mit CONSAFIS plus neutral hell

Aufbau: 4/16/4

- LT: 82 % (DIN EN 410)
- g-wert: 65 % (DIN EN 410)
- Ug-Wert: 1,1 W/m²K (DIN EN 673)

Dreifachisolierglas mit CONSAFIS plus neutral hell

Aufbau 4:/14/4/14/4

- LT: 75 % (DIN EN 410)
- g-wert: 53 % (DIN EN 410)
- Ug-Wert: 0,6 W/m²K (DIN EN 673)



CONSAFIS
Beratungs GmbH

Robert-Bosch-Straße 36
46397 Bocholt
Telefon (0 28 71) 9940-0
Telefax (0 28 71) 18 36 81

info@consafis.com
www.consafis.com