



CONSAFIS BS 1000

Bodenprofil zur aufgesetzten Montage,
in Lagerlängen 6000 mm

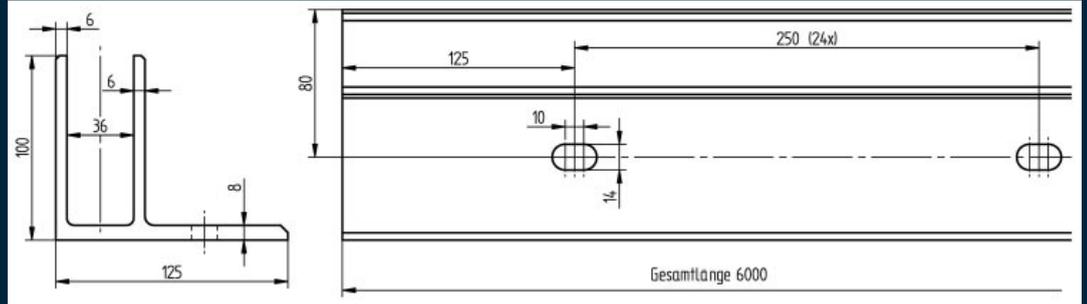

CONSAFIS BS 1010

Bodenprofil zur vorgesetzten Montage,
in Lagerlängen 6000 mm

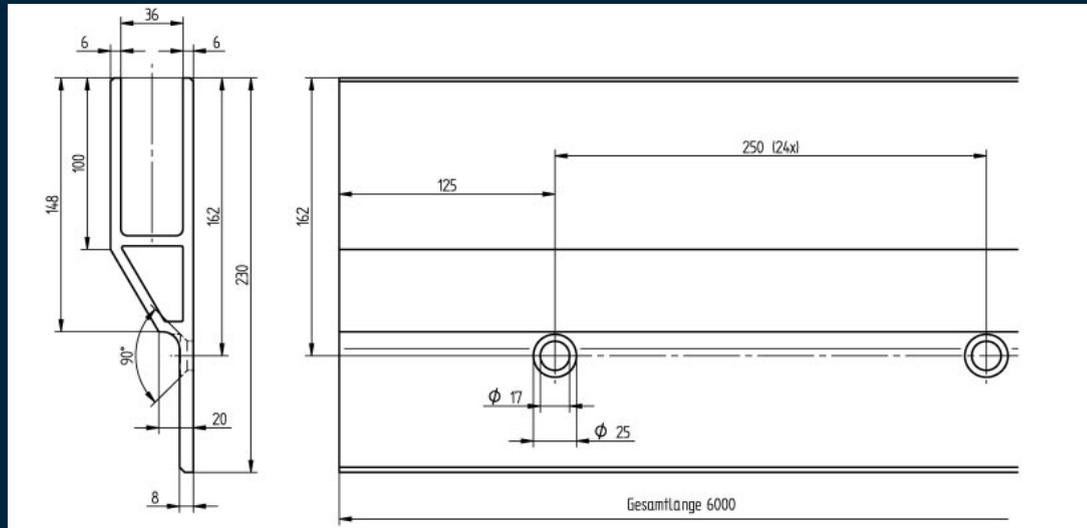

*passende Dichtungen
und Montageempfehlung
auf der Rückseite*



**CONSAFIS
Beratungs GmbH**

Robert-Bosch-Straße 36
46397 Bocholt
Telefon (0 28 71) 99 40-0
Telefax (0 28 71) 18 36 81


info@consafis.com
www.consafis.com

CONSAFIS BS 1020 / BS 1030

Dichtungen für Bodenprofile, U-Gummi-
dichtung in Längen à 6 m, Basisprofil


CONSAFIS BS 1020 für Glasstärken 16,76–17,52 mm

CONSAFIS BS 1030 für Glasstärken 20,76–21,52 mm

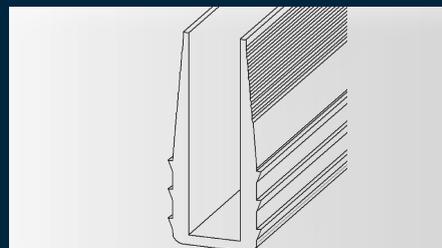

CONSAFIS BS 1040

Keildichtung in Rollen à 30 m, zum Verkleb-
men mit U-Dichtung

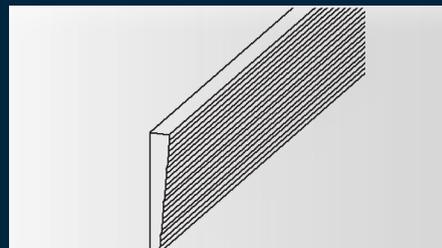


CONSAFIS BS 1050 / BS 1060




Abschlussdichtung in Rollen à 30 m, als
Abschluss zwischen Glas und U-Dichtung

CONSAFIS BS 1050 für Glasstärken 16,76–17,52 mm

CONSAFIS BS 1060 für Glasstärken 20,76–21,52 mm

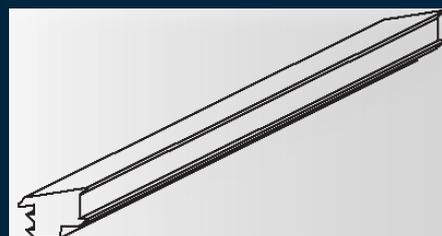

Montageempfehlung

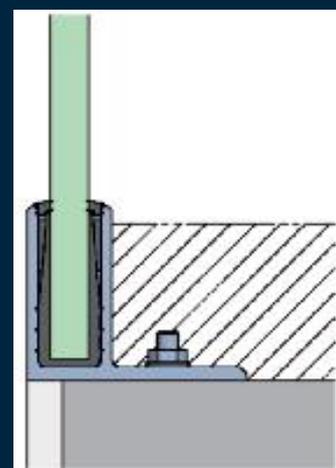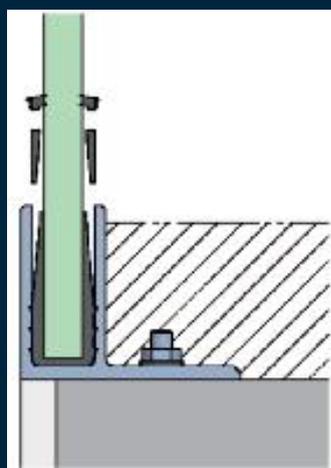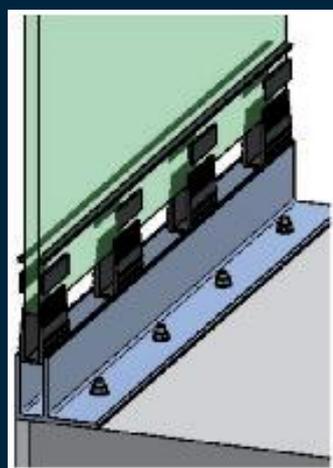

Wir empfehlen Ihnen, die Basis-
dichtungen CONSAFIS BS 1020 bzw.
BS 1030 in Stücken von ca. 100 mm
alle 250 mm in das Bodenprofil ein-
zulegen.

Danach werden die Gläser eingestellt
und mit entsprechend ebenfalls ca.
100 mm Abschnitten der Keildichtung
CONSAFIS BS 1040 jeweils links und

rechts ausgerichtet und verklebmt.
Die Abschlussdichtungen CONSAFIS
BS 1050 bzw. BS 1060 werden auf
beiden Seiten über die gesamte Länge
als Anschluss zwischen Bodenprofil und
Glas eingesetzt.